

6507a-12

DIN A 4

31,5 x 21 cm

DIN A 5


22,2 x 14,8 cm

DIN A 6

15,7 x 10,5 cm

12-3a/frz.

Leica - ACCESSOIRE POUR
VUES RAPPROCHEES

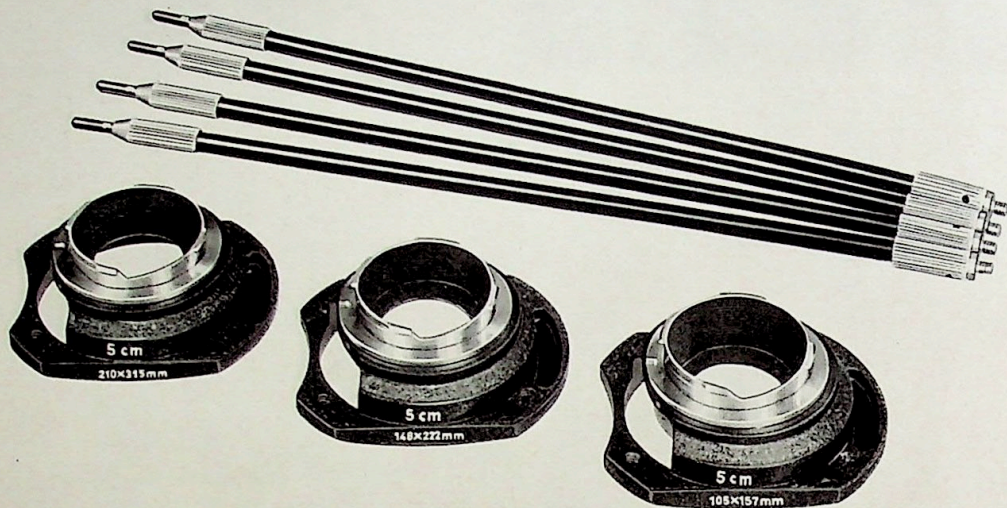

ERNST LEITZ GMBH WETZLAR

6508a-12

Accessoire pour vues rapprochées avec le LEICA

Les photos à courte distance et les reproductions de documents, pages de livres, illustrations, sont de pratique quotidienne pour le technicien, le chercheur ou le photographe professionnel: elles fournissent rapidement de précieux et fidèles outils de travail et remplacent les dessins et les copies encombrants. Mais de nombreux amateurs égalment trouvent dans la richesse de formes des petits objets, d'une beauté souvent surprenante, un champ d'action inépuisable et toujours renouvelé.

Des dispositifs de mise au point rapprochée pour différentes zones de distance peuvent être livrés pour le LEICA. Le plus simple, à mise au point par allongement mécanique du tirage, est l'accessoire DIN A 4, A 5, A 6. Cette solution particulièrement heureuse permet de travailler commodément et sûrement. Elle ouvre à l'amateur le domaine plein de charme de ce genre particulier de photographie.


L'accessoire présente le grand avantage de pouvoir être transporté facilement, étant démontable, et ainsi d'être utilisé commodément dans les bibliothèques, instituts, ou en excursion, les tiges télescopiques pouvant servir de statif.

L'accessoire pour vues rapprochées consiste en 3 bagues intermédiaires d'objectif et 4 tiges métalliques extensibles. Il est facile à employer et permet un travail rapide et sûr. Chacune des 3 bagues intermédiaires est destinée à un format standard DIN. On choisit la bague qui convient, on y visse les 4 tiges dont on règle la longueur jusqu'au trait correspondant au format. Les extrémités des tiges délimitent le sujet et donnent en même temps la distance de mise au point exacte.

L'accessoire pour vues rapprochées pour LEICA est livrable en deux exécutions. La première pour le LEICA M 3 et la seconde pour tous les autres modèles. Les bagues intermédiaires d'objectif sont à baïonnette dans le premier cas et à pas de vis dans le second. L'équipement est cependant le même dans les deux cas, la façon de le monter présentant simplement de petites différences. Tous les objectifs de 5 cm pour LEICA sont utilisables (à l'exception du SUMMARIT-M).

Accessoire pour vues rapprochées pour LEICA M 3


- Appareil LEICA M 3 **1**
- Bague intermédiaire à fixer sur le boîtier M 3: «Point rouge sur point rouge», ensuite verrouiller la baïonnette vers la droite.
- Summicron de 5 cm ou Elmar de 5 cm déverrouillé et monture rentrée: Déverrouiller la monture, la repousser et fixer l'objectif dans la bague intermédiaire par les 3 ailettes de la monture. Summicron de 5 cm à tête d'objectif démontable: Enlever la tête d'objectif et la visser dans la monture à baïonnette, opérer ensuite comme ci-dessus.
- Quatre tiges extensibles à visser dans les trous filetés de la bague intermédiaire.
- Filtre: le fixer ou le visser sur l'objectif à la manière habituelle.
- Parasoleil habituel de l'objectif utilisé.
- Manchons de serrage pour régler la longueur des tiges. Il suffit de desserrer les manchons d'un demi-tour, les rallonges intérieures glissent alors facilement hors des tiges.

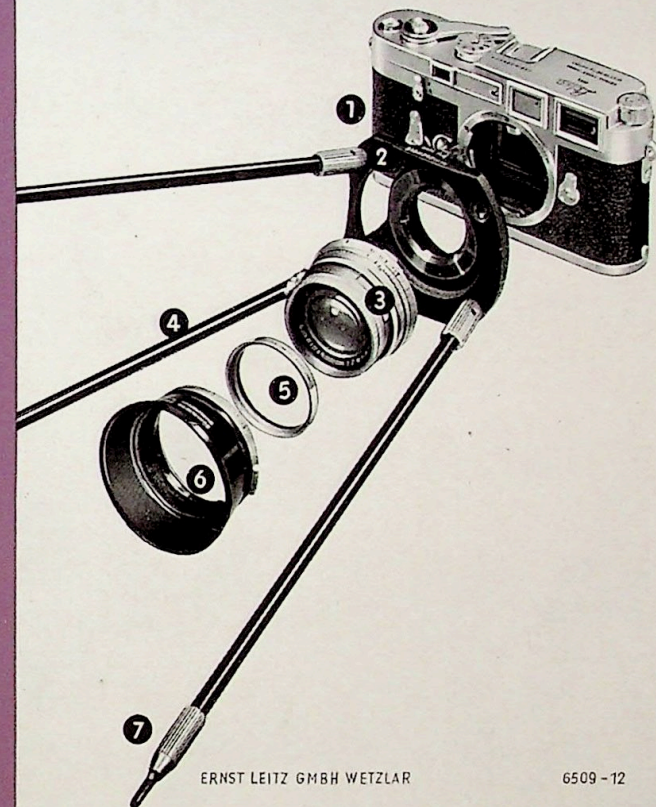

ERNST LEITZ GMBH WETZLAR

6509-12

Verrouillage d'un objectif de Leica M 3 dans la bague intermédiaire.

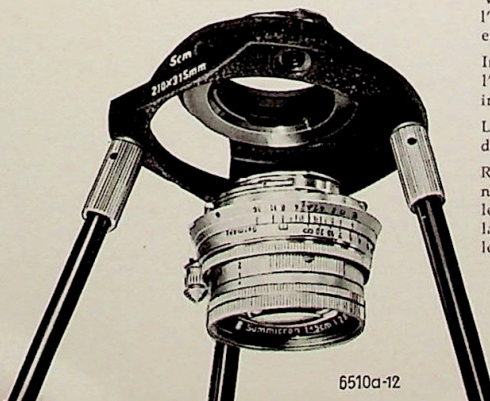

6510a-12


Le maniement de l'accessoire destiné aux autres modèles de Leica ne présente que de légères différences:

Visser la bague intermédiaire d'objectif sur le boîtier de l'appareil: elle se place parallèlement à la fenêtre d'image en serrant normalement.

Important: Tirer l'objectif du Leica et le verrouiller sur l'infini, ensuite le visser dans le pas de vis de la bague intermédiaire.

Le reste du maniement est le même que pour l'accessoire destiné au LEICA M 3.

Réglage: Si une bague intermédiaire, une fois serrée, n'est pas bien parallèle aux côtés du boîtier, desserrer les 3 vis de réglage et les resserrer après avoir corrigé la position de la bague. Ce réglage est le même pour les deux exécutions de l'accessoire.

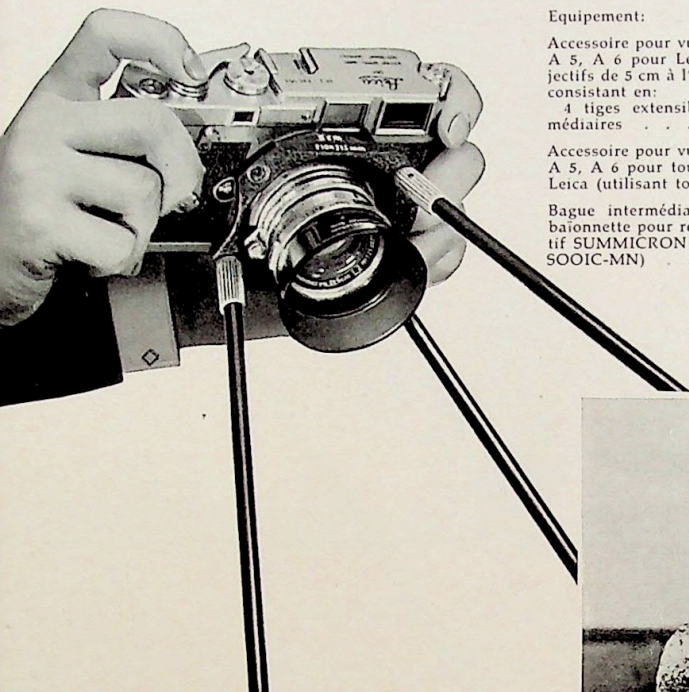

Equipement:

Mots de code

Accessoire pour vues rapprochées DIN A 4, A 5, A 6 pour Leica M 3 (pour tous objectifs de 5 cm à l'exception du Summarit), consistant en:

4 tiges extensibles et 3 bagues intermédiaires BOOWU-M

Accessoire pour vues rapprochées DIN A 4, A 5, A 6 pour tous les autres modèles de Leica (utilisant tous les objectifs de 5 cm) BOOWU

Bague intermédiaire avec verrouillage à baïonnette pour recevoir la tête de l'objectif SUMMICRON (SOOIC-M5 et SOOIC-MN) UOORF



Format	DIN A 4	DIN A 5	DIN A 6
en millimètres	210 x 315	148 x 222	105 x 157
Rapport environ	1 : 9	1 : 6	1 : 4
Diaphragme	Profondeur de champ en mm		
4	23	12	6
5,6	32	16	8
8	46	24	12
11	63	32	18
Coefficient de prolongation du temps de pose	1,2 x	1,4 x	1,6 x

Profondeur de champ calculée en prenant pour base un cercle de diffusion de $\frac{1}{35}$ de mm

ERNST LEITZ
GMBH
WETZLAR

ALLEMAGNE

Notice **12-3a/frz.**

11/58/FY/B

Imprimé en Allemagne